


取付け方法説明書

【付属品】

- ・本体 × 1台
- ・ブラケット × 3台
- ・本体固定用ビス（本体とブラケットを固定するもの） × 9本




※バッテリーの本数は製品により異なります

【お取付け前の準備】

- ① 天面のキャップを取外します。
- ② ソーラーパネルの裏面にある電池ボックスの絶縁紙を引き抜きます。
- ③ 点灯動作を確認し、キャップを取付けます。（※詳細は取扱い説明書をご参照ください）

2




【設置の位置決め】

- ① ブラケットを付けた本体を設置面に当てて位置を調整します。
- ② 設置位置を決め、ペンを用いてブラケットの位置をマーキングします。（3箇所）

【穴位置のマーキング】

- ① 本体からブラケットを取り外します。
- ② ブラケットをマークした位置に当てて穴位置をマーキングします。（3箇所）

4

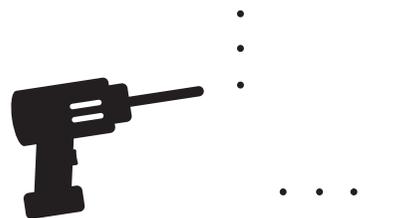

【穴あけ】

- ① 電動ドリルを用いて、マークした位置に穴を開けます。（※M4 ビス用穴）


※穴直径：4mm
※穴の深さ：40mm 以上

【ブラケットの固定】

- ① ブラケットを穴位置に合わせて、ビスを用いてしっかりと固定します。（3箇所）

※ビスのサイズ：M4
※取付用のビスは付属していません
※壁面素材により適応する種類のビスをお選びください

6

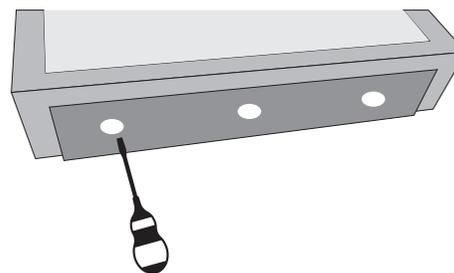

【本体の固定】

- ① ブラケットの内側に本体を差し込みます。
- ② ブラケットの穴位置と本体の穴位置を合わせ、ビスで固定します。
- ③しっかりと固定されていることを確認して完成です。

1

3

5